Т-ОБРАЗНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФИТИНГ VCDKO С ОБРАТНОЙ ГАЙКОЙ ДЛЯ ТРУБ ОДИНАКОВОГО СЕЧЕНИЯ



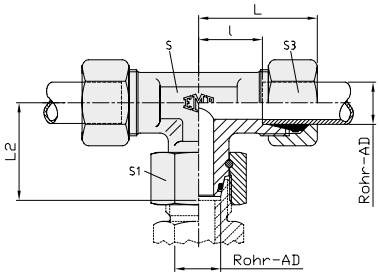

С конусом и уплотнительным кольцом в соответствии с DIN 3865.

Уплотнительное кольцо из NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон).

Серия	Внешний диаметр трубы	L_2	L	l	S (A) профиль	S (B) поковка	S_1	S_3	Уплотнительное кольцо	Артикул для заказа[1]			
										Соединение трубное в сборе[2]	PN (бар)	Корпус соединения трубного[3]	PN (бар)
L	6	26,0	27	12,0	12	12	17	14	4x1,5	VCD6LZ	500	XVCD6LZ	500
	8	27,5	29	14,0	14	12	17	17	6x1,5	VCD8LZ	500	XVCD8LZ	500
	10	29,0	30	15,0	17	14	19	19	7,5x1,5	VCD10LZ	500	XVCD10LZ	500
	12	29,5	32	17,0	19	17	22	22	9x1,5	VCD12LZ	400	XVCD12LZ	400
	15	32,5	36	21,0		19	27	27	12x2	VCD15LZ	400	XVCD15LZ	400
	18	35,5	40	23,5		24	32	32	15x2	VCD18LZ	400	XVCD18LZ	400
	22	38,5	44	27,5		27	36	36	20x2	VCD22LZ	250	XVCD22LZ	250
	28	41,5	47	30,5		36	41	41	26x2	VCD28LZ	250	XVCD28LZ	250
	35	51,0	56	34,5		41	50	50	32x2,5	VCD35LZ	250	XVCD35LZ	250
	42	56,0	63	40,0		50	60	60	38x2,5	VCD42LZ	250	XVCD42LZ	250
S	6	27,0	31	16,0		14	17	17	4x1,5	VCD6SZ	800	XVCD6SZ	800
	8	27,5	32	17,0		17	19	19	6x1,5	VCD8SZ	800	XVCD8SZ	800
	10	30,0	34	17,5		19	22	22	7,5x1,5	VCD10SZ	800	XVCD10SZ	800
	12	31,0	38	21,5		22	24	24	9x1,5	VCD12SZ	630	XVCD12SZ	630
	14	35,0	40	22,0		19	27	27	10x2	VCD14SZ	630	XVCD14SZ	630
	16	36,5	43	24,5		24	30	30	12x2	VCD16SZ	630	XVCD16SZ	630
	20	44,5	48	26,5		27	36	36	16,3x2,4	VCD20SZ	400	XVCD20SZ	400
	25	50,0	54	30,0		36	46	46	20,3x2,4	VCD25SZ	400	XVCD25SZ	400
	30	55,0	62	35,5		41	50	50	25,3x2,4	VCD30SZ	400	XVCD30SZ	400
	38	63,0	72	41,0		50	60	60	33,3x2,4	VCD38SZ	400	XVCD38SZ	400

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**. При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$\frac{\text{PN (бар)}}{10}$ = PN (МПа)

[2] Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

[3] Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

[4] L = примерная длина с затянутой гайкой.